




HDS 5/15 U

Нашата водоструйка с подгряване на водата HDS 5/15 U впечатлява с изключително компактния си, ергономично усъвършенстван вертикален дизайн и с изключителните характеристики на работата.



1 Иновативен изправен дизайн Upright design

- Пренасяне без усилия над прагове и по стълби
- Големи колела за повърхности без закрепване

2 Фин воден филтър

- Безопасна защита на напорната помпа срещу замърсяване.
- Безпроблемно свалящ се от външната страна.

3 Компактна форма

- Съхранение и транспорт без да заема място.
- Защита на помпата и не резервоара за гориво срещу протичане при транспортиране в легнало положение.

4 Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.


HDS 5/15 U

- Мобилен стартов модел
- Спестяващ място вертикален дизайн
- Мониторинг на температурата

Технически данни

Артикулен н-р	1.064-912.0	
	4054278139968	
Вид на тока	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Дебит	l/h	450
Налягане	bar / MPa	150 / 15
Температура	°C	80
Мощност на свързване	kW	2,7
Разход гориво, пълна мощност	kg/h	2,4
Резервоар за гориво	l	6,5
брой едновременни потребители		1
Мобилност		Количка
Тегло	kg	78
Размери (Д x Ш x В)	mm	618 × 618 × 994

Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force Advanced	
Маркуч за високо налягане	m	10
Струйна тръба	mm	840
ANTI!Twist		-
Прекъсване на налягането		■
Серво контрол		-

■ Включени в комплекта

HDS 5/15 U

1.064-912.0


KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Ръчни пистолети								
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Без усилия: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила на оператора до нула. <input checked="" type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 1 - от маркуч за високо налягане	2	4.111-050.0						За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник и всички адаптери до дюзата. <input type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 2 - от машината	3	4.111-051.0						Разработен за преоборудване на съществуващи водоструйки от Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник, маркуч за високо налягане и необходими адаптери. <input type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 3 - пистолет за високо налягане	4	4.111-052.0						Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка. <input type="checkbox"/>
Бърз куплунг								
Бърза връзка	5	2.115-000.0						За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5) <input type="checkbox"/>
Нипел за бърза връзка, мъжки	6	2.115-001.0						Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5) <input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 5/15 U 1.064-912.0

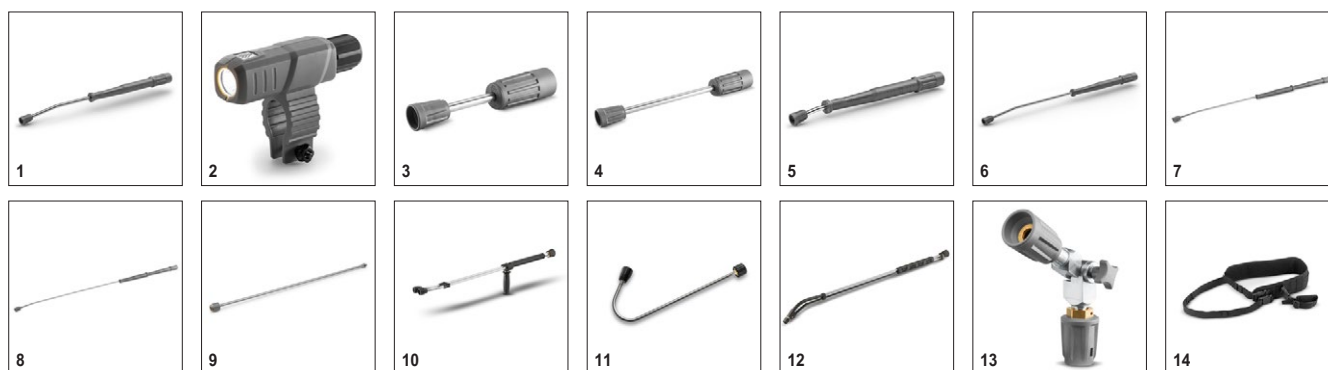KÄRCHER


		Артикулен н-р		Дължина		Цена		
Въртящи струйници								
Струйник	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	<input checked="" type="checkbox"/>
Накрайник с LED светлини	2	2.680-002.0					Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Forge пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа.	<input type="checkbox"/>
Струйник	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Струйна тръба, 250 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Струйна тръба, 400 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник удължител	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Двоен струйник								
Двоен струйник	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	<input type="checkbox"/>
Ъглов струйник								
Струйник за тоалетни и дъждовни улици	11	4.112-029.0					Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улици и тоалетни.	<input type="checkbox"/>
Гъвкав струйник								
Гъвкав струйник	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	<input type="checkbox"/>
Шарнир високо налягане	13	4.112-057.0	300 bar				За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120°. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.	<input type="checkbox"/>
Inaktiv								
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	14	6.373-987.0					Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.	<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на тръби								
Струйна тръба за почистване на улици	15	2.112-015.0		960 mm			Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улици. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	<input type="checkbox"/>
Струйник за шаси								
Струйник за почистване под обекта	16	4.112-032.0		700 mm			Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



17



18

		Артикулен н-р	Дължина	Цена	
Допълнителна дръжка					
Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник	17	4.321-380.0			Удобна във всяка ситуация - допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360 ° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост. <input type="checkbox"/>
PowerControl струйник					
Струйник Power Control 027	18	4.112-043.0			Струйникът PowerControl с размер на дюзата 027 позволява безстепенно регулиране на налягането директно в зоната на захващане и по този начин точно адаптиране на мощността към съответната задача. <input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



1




2

		Артикулен н-р		Размер на дюзата		Цена	
Тройни дюзи							
тройна дюза	1	4.117-025.0	300 bar	30			Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. <input checked="" type="checkbox"/>
Роторна дюза, голяма							
ротационна дюза	2	4.114-040.0	300 bar	35			Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 MPa, 85 °C. <input type="checkbox"/>

Включени в комплекта Налични аксесоари

HDS 5/15 U 1.064-912.0

KÄRCHER

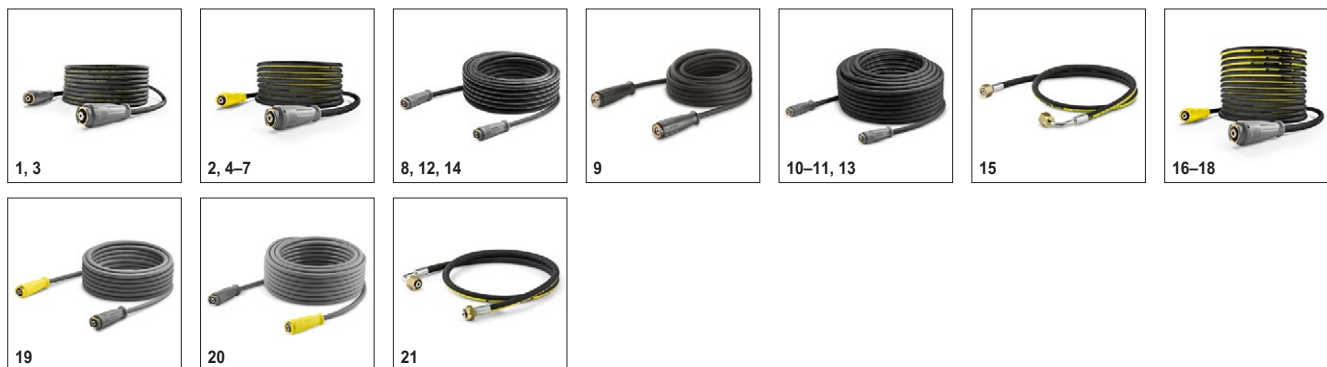

		Артикулен н-р			Дължина	Цена		
Standard с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане	1	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/250 bar	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	3	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	<input type="checkbox"/>
	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			<input type="checkbox"/>
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			<input type="checkbox"/>
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			<input type="checkbox"/>
	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			<input type="checkbox"/>
	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	<input type="checkbox"/>
	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			<input type="checkbox"/>
	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Longlife 400 с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане Longlife	15	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>
	16	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	17	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
	18	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Изпълнение за ХВП с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост	19	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	20	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
Специални маркучи								
Маркуч за високо налягане извит	21	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 5/15 U 1.064-912.0

KÄRCHER



1-4

		Артикулен н-р	Размер на дюзата				Цена	
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°								
Power дюза	1	2.113-001.0	40					<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°								
Power дюза	2	2.113-062.0	30					<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°								
Power дюза	3	2.113-063.0	33					<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°								
Power дюза	4	2.113-003.0	40					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р						Цена	
Резба на дюза									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Инжектор за препарат									
Cleaning agent injector for high and low pressure (without nozzles)	2	4.637-032.0							<input type="checkbox"/>
Cleaning agent injector for high pressure (without nozzle)	3	4.637-033.0							<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	4	4.769-009.0							<input type="checkbox"/>
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0									
Nozzle insert up to 1,100 l/h - high pressure	5	4.769-003.0							<input type="checkbox"/>
Nozzle insert up to 1,100 l/h - low pressure	6	4.769-001.0							<input type="checkbox"/>
Въртящ се куплунг									
Шарнирно съединение	7	4.111-021.0						Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>
Свързващ елемент									
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	8	4.111-022.0							<input type="checkbox"/>
Y-разпределител	9	4.111-024.0						предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>
Short spray unit	10	4.111-038.0							<input type="checkbox"/>
Адаптери EASYLock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	11	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	12	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	13	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер M22 – шарнир	14	4.111-032.0						M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	15	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	16	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	17	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	18	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
Coupler -2xM22x1,5	19	4.111-037.0							<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 5/15 U 1.064-912.0

KÄRCHER

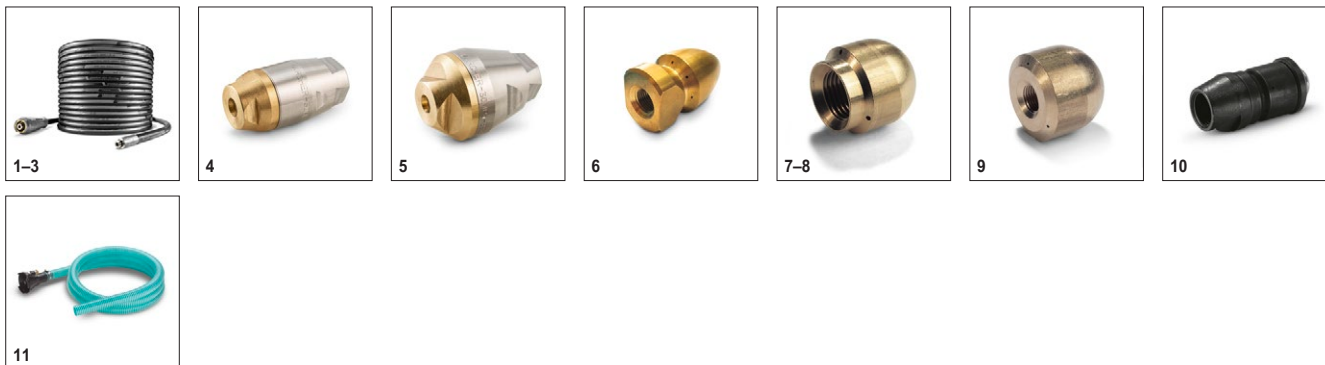


		Артикулен н-р	Размер на дюзата	Диаметър	Цена	
Маркуч за почистване на тръби, DN 6						
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби						
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	4	4.765-001.0	40	21 mm		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	5	4.765-004.0	40	30 mm		<input type="checkbox"/>
Дюза за почистване на тръби 120	6	5.763-089.0	120	24 mm	Дюза за почистване на тръби с диаметър 24 mm. С 8, насочени назад под ъгъл 30° дюзи.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle	7	5.763-015.0	55	16 mm		<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0	60	16 mm		<input type="checkbox"/>
	9	5.763-017.0	50	30 mm		<input type="checkbox"/>
Rotating pipe cleaning nozzle	10	6.415-428.0	50	16 mm		<input type="checkbox"/>
Почистване на бъчви и резервоари						
Add-on kit mud sucker	11	2.641-798.0				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 5/15 U 1.064-912.0

KÄRCHER

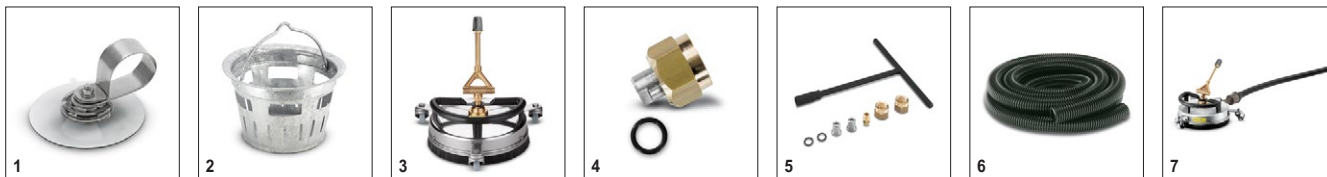

	Артикулен н-р	Дебит	Размер на дюзата	Диаметър	Цена	
Уред за площи FRV 30						
ABS Закрепване на маркуча	1	2.642-528.0				<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	2	2.642-532.0				<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 30 ME						
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	3	2.111-013.0		300 mm		Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна <input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR						
Nozzle kit for surface cleaners	4	2.640-482.0	450 – 500 l/h			<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV						
Комплект дюзи 035 – за FRV 30	5	2.642-430.0	35			<input type="checkbox"/>
Уред за площи FRV 30 ME						
Смукателен маркуч FRV 30 me	6	4.441-040.0				<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	7	2.111-012.0				Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C. <input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 5/15 U 1.064-912.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Парогенератор (струйник за пяна)								
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350 – 600 l/h					<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0						<input type="checkbox"/>
Пеногенератор 042	3	2.112-018.0					Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	4	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>
Foam lance Advanced 1	5	4.112-063.0	400 – 600 l/h					<input type="checkbox"/>
Foam lance DUO Advanced TR	6	4.112-067.0	400 – 600 l/h					<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна								
Foam nozzle attachment kit	7	2.112-013.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER

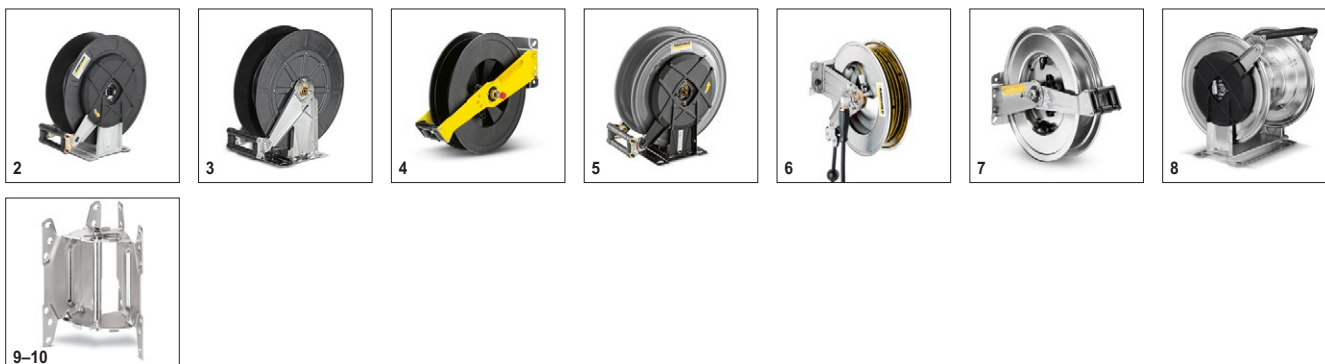


	Артикулен н-р	Дължина	Цена	
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Wall-mounted hose reel	1 2.639-257.0	15 m		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, пластмасов	2 6.392-074.0	20 m		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	3 6.392-083.0	20 m		<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, coated	4 6.392-106.0	20 m		<input type="checkbox"/>
Hose reel, automatic, basalt grey-coated	5 6.392-105.0	20 m		<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder	6 6.392-076.0	20 m		<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	7 6.392-122.0	20 m		<input type="checkbox"/>
				Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.
Add-on kit hose reel TR 40m	8 6.392-442.0	40 m		<input type="checkbox"/>
Powder-coated swivel holder	9 2.639-931.0			<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	10 2.641-867.0			<input type="checkbox"/>
				Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER

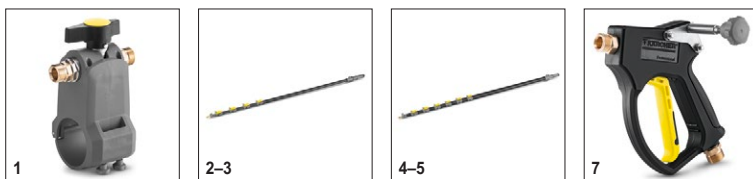

		Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина	Цена		
Teleskopstangen									
Сферичен кран	1	4.580-097.0		40 °C				TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	2	4.762-609.0		60 °C				Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 m, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични заключки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 7 m	3	4.762-610.0		60 °C				Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 m.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 10 m	4	4.762-611.0		60 °C				Обхват до 10 m: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващите се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	5	4.762-612.0		60 °C				Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 m и практични крепежни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	6	4.762-613.0		60 °C				Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 m, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващите се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Пистолет	7	4.775-154.0		60 °C				TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Размер на дюзата					Цена	
Устройства за водно бластиране (без дюза)									
Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)	1	4.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included)	2	4.115-006.0							<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране									
Nozzle kit for wet jet unit 035	3	2.638-526.0	30						<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи									
Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р					Цена	
Гека-куплунг								
Geka connector with hose barb, R 1/2"	1	6.388-461.0						<input type="checkbox"/>
Geka connector with hose barb, R 3/4"	2	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	3	6.388-465.0					с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър								
Смукателен филтър за вода	4	6.414-956.0					За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
Suction filter with check valve	5	4.730-012.0						<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър								
Add-on kit water filter universal	6	2.637-020.0						<input type="checkbox"/>
Water fine filter, with adapter	7	4.730-102.0						<input type="checkbox"/>
Водоподаващ маркуч								
Water supply hose	8	4.440-038.0						<input type="checkbox"/>
	9	4.440-207.0						<input type="checkbox"/>
Възвратен клапан								
Обратен клапан	10	2.641-374.0					Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода.- Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	<input type="checkbox"/>
Други аксесоари за водоструйки								
Starting current limiter	11	2.637-495.0						<input type="checkbox"/>
	12	2.869-067.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Изваждаща се четка								
Сменяема четка за миене	1	4.762-497.0						Закрепване чрез затягаща част директно върху 2-/3-кратните дюзи на уреда. Подходяща за нови 2-/3-кратни дюзи.
Push-on wash brush	2	4.113-001.0						
Ротираща четка за миене								
Четка за миене, въртяща се	3	4.113-004.0	500 – 800 l/h					
	4	4.113-003.0	500 – 800 l/h					

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари