





HDS 8/18-4 C

Трифазната водоструйка с подгряване на водата HDS 8/18 C е най-мощната в клас. Compact с 4-полюсен, двигател с водно охлаждане и eco!efficiency режим на работа.



1 Икономичност.

- eco!efficiency-режим – икономична и с грижа за околната среда – дори и при по-продължителна употреба.
- Намалява разхода на гориво и CO₂-емисиите с до 20 процента.

2 С грижа към потребителя

- Интуитивно управление чрез големия бутон с много позиции.
- Голям отвор на резервоара със система за пълнене.

3 Съхранение

- Затварящо се място за съхранение на дюзи, инструменти и пр.
- Кука за съхранение за захранващия кабел и маркуча за високо налягане.

4 Надеждност

- Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
- Голям воден филтър защитава помпата от повреди.


HDS 8/18-4 C

- Икономичен екоefficiency режим
- Интуитивен превключвател с един бутон
- 4 - полюсен мотор с водно охлаждане

Технически данни

Артикулен н-р	1.174-900.0	
	4054278168173	
Вид на тока	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Дебит	l/h	300 – 800
Налягане	bar / MPa	30 – 180 / 3 – 18
Температура (при подаване 12°C)	°C	80 / 155
Мощност на свързване	kW	6
Разход гориво, пълна мощност	kg/h	5
Консумация гориво екоefficiency	kg/h	4
Резервоар за гориво	l	15
брой едновременни потребители		1
Мобилност		Количка
Тегло	kg	119,4
Размери (Д x Ш x В)	mm	1060 × 650 × 920

Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force Advanced	
Маркуч за високо налягане	m	10 / DN 6, 250 bar
Струйна тръба	mm	1050
Силова дюза	■	
Система за мека изолация (SDS)	■	
ANTI!Twist	■	
Прекъсване на налягането	■	
Интегриран резервоар за гориво и почистващи препарати	■	
Серво контрол	■	

■ Включени в комплекта

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Ръчни пистолети								
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Без усилия: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила на оператора до нула.
EASY!Force комплект за преобразуване 1 - от маркуч за високо налягане	2	4.111-050.0						За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник и всички адаптери до дюзата.
EASY!Force комплект за преобразуване 2 - от машината	3	4.111-051.0						Разработен за преоборудване на съществуващи водоструйки от Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник, маркуч за високо налягане и необходими адаптери.
EASY!Force комплект за преобразуване 3 - пистолет за високо налягане	4	4.111-052.0						Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка.
Servo-Control-регулатор								
Servo Control контролер с EASY!Lock	5	4.118-008.0	750 – 1100 l/h					Количеството и налягането на водата се регулират директно от пистолета.
Бърз куплунг								
Бърза връзка	6	2.115-000.0						За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)
Нипел за бърза връзка, мъжки	7	2.115-001.0						Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

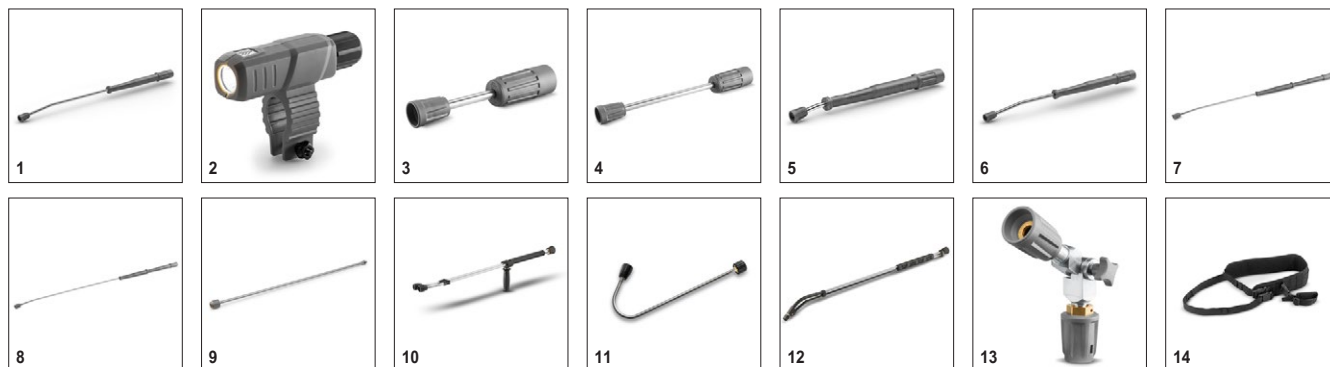KÄRCHER


			Артикулен н-р		Дължина		Цена		
Въртящи струйници									
Струйник	1	4.112-000.0	300 bar		1050 mm			Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	<input checked="" type="checkbox"/>
Накрайник с LED светлини	2	2.680-002.0						Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Forge пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа.	<input type="checkbox"/>
Струйник	3	4.112-027.0	300 bar		250 mm			Струйна тръба, 250 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar		400 mm			Струйна тръба, 400 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
	5	4.112-007.0	300 bar		600 mm			Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-006.0	300 bar		840 mm			Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar		1550 mm			Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar		2050 mm			Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник удължител	9	4.112-048.0	300 bar		1000 mm			Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Двоен струйник									
Двоен струйник	10	2.112-016.0	310 bar		960 mm			Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	<input type="checkbox"/>
Ъглов струйник									
Струйник за тоалетни и дъждовни улици	11	4.112-029.0						Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улици и тоалетни.	<input type="checkbox"/>
Гъвкав струйник									
Гъвкав струйник	12	4.112-035.0	210 bar		1050 mm			Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	<input type="checkbox"/>
Шарнир високо налягане	13	4.112-057.0	300 bar					За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120°. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.	<input type="checkbox"/>
Inaktiv									
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	14	6.373-987.0						Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.	<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на тръби									
Струйна тръба за почистване на улици	15	2.112-015.0			960 mm			Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улици. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	<input type="checkbox"/>
Струйник за шаси									
Струйник за почистване под обекта	16	4.112-032.0			700 mm			Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



17

		Артикулен н-р	Дължина	Цена	
Допълнителна дръжка					
Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник	17	4.321-380.0			<p>Удобна във всяка ситуация - допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360 ° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост.</p>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари

HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

KÄRCHER



1-4

		Артикулен н-р					Цена	
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°								
Power дюза	1	2.113-008.0	43					<input checked="" type="checkbox"/>
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°								
Power дюза	2	2.113-033.0	45					<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°								
Power дюза	3	2.113-046.0	45					<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°								
Power дюза	4	2.113-053.0	45					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

KÄRCHER




		Артикул н-р			Дължина	Цена		
Standard с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане	1	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m		с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/250 bar	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	3	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	<input type="checkbox"/>
	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			<input type="checkbox"/>
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			<input type="checkbox"/>
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			<input type="checkbox"/>
	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			<input type="checkbox"/>
	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	<input type="checkbox"/>
	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			<input type="checkbox"/>
	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Longlife 400 с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане Longlife	15	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>
	16	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>
	17	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	18	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	19	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
	20	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Изпълнение за ХВП с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост	21	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m			<input type="checkbox"/>
	22	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	23	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife	24	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	25	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	<input type="checkbox"/>
Специални маркучи								
Маркуч за високо налягане извит	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER

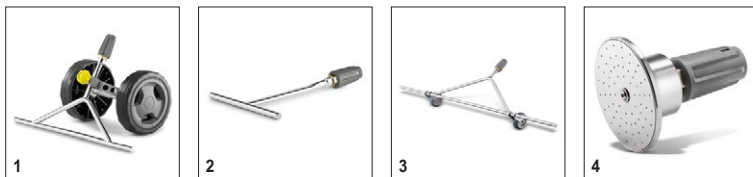

		Артикулен н-р					Цена	
Борба с плевелите								
WR 50 EASY!Lock	1	2.114-013.0					В комбинация с водоструйка с гореща вода от Kärcher, 50-сантиметровиата приставка за плевели WR 50 е идеален за отстраняване на плевелите. Предлага се с адаптивно шаси и адаптер за дюзи.	<input type="checkbox"/>
WR 20	2	2.114-014.0					За цялостно отстраняване на плевелите: Накрайникът за премахване на плевели WR 20 за използване с водоструйка с гореща вода от Kärcher. Оборудван с 20 см широка дюза и адаптер за дюзи.	<input type="checkbox"/>
WR 100	3	2.114-015.0					Удобно и бързо отстраняване на плевелите: WR 100 е средство за премахване на плевели с шаси, ширина на дюзите 100 см и вграден адаптер за дюзи за използване с пводоструйки с гореща вода.	<input type="checkbox"/>
WR 10	4	2.114-016.0					В комбинация с водоструйки с гореща вода, нашето средство за премахване на плевели WR 10 позволява бързо и цялостно отстраняване на плевелите. С 10 см спрей глава и адаптер за дюза.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта Налични аксесоари

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



1



2

		Артикулен н-р				Цена	
Роторна дюза, голяма							
ротационна дюза	1	4.114-042.0	300 bar	45			Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 MPa, 85 ° C. <input type="checkbox"/>
Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°							
дюза с регулируем ъгъл	2	4.113-006.0		80			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Цена		
Резба на дюза					
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0			<input type="checkbox"/>
Инжектор за препарат					
Stainless steel injector kit for HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	2	6.645-759.0			<input type="checkbox"/>
Dosing valve for stainless steel injector	3	6.500-000.0			<input type="checkbox"/>
Cleaning agent injector for high and low pressure (without nozzles)	4	4.637-032.0			<input type="checkbox"/>
Cleaning agent injector for high pressure (without nozzle)	5	4.637-033.0			<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0					
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	6	4.769-011.0			<input type="checkbox"/>
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0					
Nozzle insert up to 1,100 l/h - high pressure	7	4.769-003.0			<input type="checkbox"/>
Nozzle insert up to 1,100 l/h - low pressure	8	4.769-001.0			<input type="checkbox"/>
Въртящ се куплунг					
Шарнирно съединение	9	4.111-021.0		Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>
Свързващ елемент					
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	10	4.111-022.0			<input type="checkbox"/>
Y-разпределител	11	4.111-024.0		предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>
Short spray unit	12	4.111-038.0			<input type="checkbox"/>
Адаптери EASY!Lock					
Adapter 1 M22AG-TR22AG	13	4.111-029.0			<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	14	4.111-030.0			<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	15	4.111-031.0			<input type="checkbox"/>
Адаптер M22 – шарнир	16	4.111-032.0		M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	17	4.111-033.0			<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	18	4.111-034.0			<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	19	4.111-035.0			<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	20	4.111-036.0			<input type="checkbox"/>
Coupler -2xM22x1,5	21	4.111-037.0			<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	22	4.111-046.0			<input type="checkbox"/>
Газоотвеждащи тръби					
Изпускателни щуцери	23	4.656-149.0		С прекъсвач на тягата за извода на димната тръба.	<input type="checkbox"/>
Flue gas adapter	24	4.656-080.0			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Диаме- тър	Цена	
Маркуч за почистване на тръби, DN 6						
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби						
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm	<input type="checkbox"/>
Дюза за почистване на тръби 120	6	5.763-089.0		120	24 mm	Дюза за почистване на тръби с диаметър 24 mm. С 8, насочени назад под ъгъл 30° дюзи.
Pipe cleaning nozzle	7	5.763-015.0		55	16 mm	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0		60	16 mm	<input type="checkbox"/>
	9	5.763-017.0		50	30 mm	<input type="checkbox"/>
Rotating pipe cleaning nozzle	10	6.415-440.0		65	16 mm	<input type="checkbox"/>
Почистване на бъчви и резервоари						
Add-on kit mud sucker	11	2.641-798.0				<input type="checkbox"/>
Почистване на бъчви и резервоари						
Barrel cleaner BC 14/12	12	2.112-020.0				<input type="checkbox"/>
Пръскаща глава НКФ 50, месинг						
НКФ 50 пръскаща глава, месинг	13	3.631-039.0				Дълбочина на потапяне 850 mm. Вътрешна почистваща глава за бъчви и контейнери с отвори 50 mm и повече. Може да бъде свързан директно към водоструйка. Задвижва се с електромотор. Възможна работа както вертикално, така и хоризонтално
НКФ 50 spray head, brass	14	3.631-058.0				<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за пръскаща глава НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)						
Nozzle 030 for 2-nozzle operation НКФ 50	15	6.415-444.0		30		<input type="checkbox"/>
Nozzle 090 for 1-nozzle operation НКФ 50	16	6.415-447.0		90		<input type="checkbox"/>
Double grip for precise control of spray head	17	2.863-036.0				<input type="checkbox"/>
Screw plug for using a spray head with one nozzle	18	5.411-061.0				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Дебит	Диаме- тър	Цена	
Уред за площи FRV 30					
ABS Закрепване на маркуча	1	2.642-528.0			<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	2	2.642-532.0			<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 30 ME					
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	3	2.111-013.0	300 mm		Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна <input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 50					
Уред за почистване на площи FR 50	4	2.111-023.0	500 mm		С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи площи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C <input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR					
Nozzle kit for surface cleaners	5	2.639-187.0	650 – 850 l/h		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV					
Комплект дюзи 045 – за FRV 30	6	2.642-432.0	45		<input type="checkbox"/>
Уред за площи FRV 30 ME					
Смукателен маркуч FRV 30 me	7	4.441-040.0			<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	8	2.111-012.0			Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C. <input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Парогенератор (струйник за пяна)								
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700 – 800 l/h					<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0						<input type="checkbox"/>
Пеногенератор 025	3	2.112-017.0	1300 l/h					<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	4	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>
Foam lance TR Advanced 2	5	4.112-064.0	700 – 800 l/h					<input type="checkbox"/>
Foam lance DUO Advanced TR	6	4.112-068.0	700 – 800 l/h					<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam								
Inno Foam Set with detergent injector	7	2.112-000.0						<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set	8	2.112-008.0						<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam								
Easy Foam Set with RM injector	9	2.112-010.0						<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set	10	2.112-011.0						<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set								
Nozzle kit 090 for Inno / Easy Set 700–1,000 l/h	11	2.111-019.0	700 – 1000 l/h					<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна								
Foam nozzle attachment kit	12	2.112-013.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER




	Артикулен н-р	Дължина	Цена	
Монтажен к-т ръчна макара за шланг				
Монтажен комплект, барабан за маркуч от пластмаса за HDS 5/12 C - HDS 8/18-4 C	1	2.110-010.0	20 m	<input type="checkbox"/>
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m	<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, пластмасов	3	6.392-074.0	20 m	<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	4	6.392-083.0	20 m	<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, coated	5	6.392-106.0	20 m	<input type="checkbox"/>
Hose reel, automatic, basalt grey-coated	6	6.392-105.0	20 m	<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder	7	6.392-076.0	20 m	<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	8	6.392-122.0	20 m	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	9	6.392-442.0	40 m	<input type="checkbox"/>
Powder-coated swivel holder	10	2.639-931.0		<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	11	2.641-867.0		<input type="checkbox"/>
Автоматична самонавиваща се макара				
ABS автоматичен барабан за маркуч HDS C	12	2.110-012.0		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	13	2.110-013.0		<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER

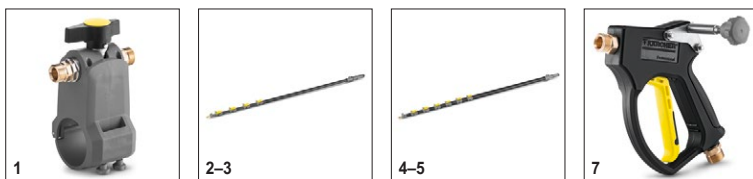

		Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина	Цена	
Teleskopstangen								
Сферичен кран	1	4.580-097.0		40 °C				TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане. <input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	2	4.762-609.0		60 °C				Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 m, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични заключки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване. <input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 7 m	3	4.762-610.0		60 °C				Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 m. <input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 10 m	4	4.762-611.0		60 °C				Обхват до 10 m: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващите се крепежни елементи. <input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	5	4.762-612.0		60 °C				Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 m и практични крепежни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели. <input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	6	4.762-613.0		60 °C				Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 m, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващите се крепежни елементи. <input type="checkbox"/>
Пистолет	7	4.775-154.0		60 °C				TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари. <input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



		Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина	Цена	
Маркучи								
Маркуч Solar	1	6.392-978.0		155 °C				<input type="checkbox"/>
	2	6.392-977.0		155 °C				<input type="checkbox"/>
	3	6.392-976.0		155 °C				<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р						Цена	
Устройства за водно бластиране (без дюза)									
Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)	1	4.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included)	2	4.115-006.0							<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране									
Nozzle pack TR wet jet set 0045	3	2.112-022.0	45						<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи									
Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



1



2

		Артикулен н-р						Цена	
Монтажен к-т кран									
Монтажен комплект за претоварване с кран за HDS компактен клас	1	2.642-638.0							<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т контрол на пламъка									
Монтажен комплект за контрол на пламъка за HDS компактен клас	2	2.642-711.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р						Цена	
Гека-куплунг									
Geka connector with hose barb, R 1/2"	1	6.388-461.0							<input type="checkbox"/>
Geka connector with hose barb, R 3/4"	2	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	3	6.388-465.0					с накрайник за маркуч		<input type="checkbox"/>
Hose coupling	4	6.388-458.0							<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър									
Смукателен филтър за вода	5	6.414-956.0						За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
Suction filter with check valve	6	4.730-012.0							<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър									
Add-on kit water filter universal	7	2.637-020.0							<input type="checkbox"/>
Water fine filter, with adapter	8	4.730-102.0							<input type="checkbox"/>
Water fine filter, 100 µm, R 1"	9	2.638-270.0							<input type="checkbox"/>
Водоподаващ маркуч									
Water supply hose	10	4.440-038.0							<input type="checkbox"/>
	11	4.440-207.0							<input type="checkbox"/>
Възвратен клапан									
Обратен клапан	12	2.641-374.0						Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода. - Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	<input type="checkbox"/>
Други аксесоари за водоструйки									
	13	2.869-067.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Изваждаща се четка								
Push-on wash brush	1	4.113-001.0						<input type="checkbox"/>
Ротираща четка за миене								
Четка за миене, въртяща се	2	4.113-004.0	500 – 800 l/h					<input type="checkbox"/>
	3	4.113-003.0	500 – 800 l/h					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта Налични аксесоари